

INWESTOR:
Plaza Tower 1 Sp. z o.o.
ul. Zagnańska 90/139,
25-558 Kielce


Budynki mieszkalne
w zabudowie szeregowej
Kielce, ul. Kordeckiego

Garaż nr 1
PARTER

27,39m²
pow. wg PN-ISO 9836



Budynek nr 1
parter
lokalizacja mieszkania

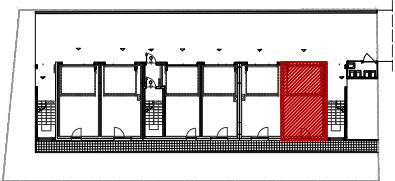

Garaż nr 1

1 Garaż 27,39m²

1.Powierzchnie pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.
2.Podane wymiary nie uwzględniają wykończenia ścian(tynków).
3.Na etapie projektu wykonawczego i w czasie realizacji obiektu, mogą wystąpić korekty w powierzchni lokalu, wymiarów pomieszczeń i układzie ścian.
4.Niniejsza karta katalogowa przedstawia przykładową aranżację mieszkania.

Rysunek objęty prawami autorskimi firmy:
"Detan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"



Projektant:
DETAN Sp. z o.o
ul. Słowackiego 16
25-365 Kielce
tel. (+48)041 361 36 65

LEGENDA:

- nawiewniki
- grzejniki
- kocioł gazowy dwufunkcyjny
- INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

M1

Wypust sufitowy do oprawy typu żyrandol 3x60W

M2

Wypust sufitowy do oprawy typu łazienkowa 1x60W

M3

Wypust sufitowy do oprawy typu kuchenna 1x60W

M4

Wypust sufitowy do oprawy 1x60W

M6

Wypust do oprawy ośw. na tarasie/balkonie/loggi 1x60W

s

Wypust oświetleniowy szafek kuchennych

u

Wypust oświetleniowy nad lustrem w łazience

- łącznik p/t jednobiegunowy

- łącznik p/t świecznikowy

- łącznik p/t schodowy

- łącznik p/t jednobiegunowy hermetyczny

- łącznik p/t świecznikowy hermetyczny

- łącznik p/t schodowy hermetyczny

Dz

- przycisk zwierny p/t "dzwonek"

- dzwonek wewnętrzny w mieszkaniu

- łącznik do oświetlenia na tarasie/balkonie

- łącznik 2-bieg do gniazda na balkonie
- INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

Gniazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedyncza) p/t

Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwójna) p/t

Gniazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedyncza) p/t hermetyczne

P

- gniazdo do zasilenia pralki; montaż na 1,2m

o

- gniazdo do zasilenia okapu; montaż na 2,2m

z

- gniazdo do zasilenia zmywarki; montaż na 0,6m

L

- gniazdo do zasilenia lodówki; montaż na 0,6m

Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwójna) p/t hermetyczne

Gniazdo 230V na balkonie (L+N+PE) p/t hermetyczne IP65

- zestaw:
- gniazdo hermetyczne 230V
- łącznik pojedynczy hermetyczny do wypustu nad umywalką

- wypust 400V kuchnia elektryczna

- wypust elektryczny - typ i przekrój podany na rysunku

- Projektowana tablica rozdzielcza lokali mieszkalnych montaż na 1,4m (spód tablicy)

- Projektowana tablica teletechniczna lokali mieszkalnych montaż na 0,3m (spód tablicy)

- zestaw:
- x3 gniazdo hermetyczne 230V
- x1 gniazdo TV (telewizji kablowej)
- x1 gniazdo RTV (TV+R+SAT)

- wypust pod unifon/monitor domofonowy w mieszkaniu
- ściany żelbetowe
- ściany murowane gr.18cm
- ściany wewnętrzne murowane gr.12cm i 8cm

SKALA 1:50

0

1m

2m

4m

